

Stelaż do wc z sterowaniem elektronicznym

AMUR 2 SYSTEM

CHARAKTERYSTYKA

- Rama montażowa ze zbiornikiem wraz z kompletnym elektronicznym systemem spłukiwania
- Płytką spłukującą białą lub czarną
- Prosty i wygodny sposób programowania pilotem (należy zamówić osobno)
- Regulowane ustawianie zasięgu czujnika
- Rama stalowa malowana proszkowo
- Wymiary: szer: 510 mm, wys: 1176 mm, głęb: 125 mm
- Kompletny zestaw montażowy
- 4 gniazda montażowe – możliwość zamontowania dowolnej miski WC
- 5 lat gwarancji na elektronikę

SPECYFIKACJA


Samonośny stelaż podtynkowy ze zbiornikiem wraz z elektronicznym systemem spłukiwania, przeznaczony do zawieszenia miski ustępowej w ścianach kartonowo-gipsowych.

AMUR 2 System – zasilanie z zasilacza 230V/24V.


Zasilacz i pilota należy zamawiać osobno.



Widok z przodu

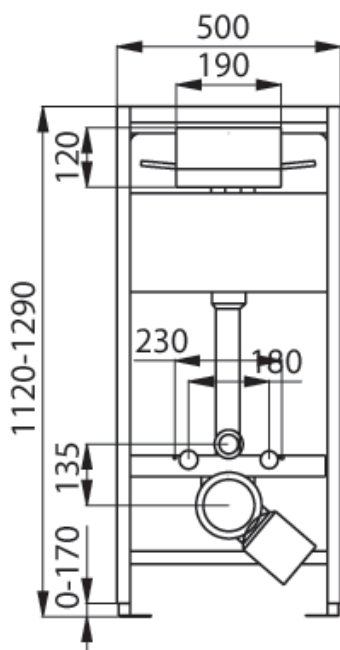

Widok z boku

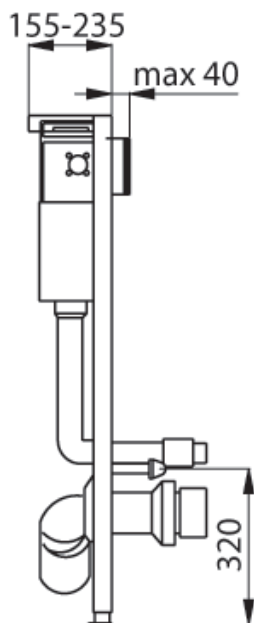

Stelaż do wc z sterowaniem elektronicznym AMUR 2 SYSTEM



Płytki sflukujaca z czujnikiem przeznaczona do montazu w zestawie AMUR 2

DANE TECHNICZNE AUTOMATU SFLUKUJACEGO

Rozmiar plytki sflukujacej: 247 x 165 mm

Kolor plytki: biały lub czarny

Zasilanie: 24V DC


Pobór mocy: 50 W (podczas sflukiwania)

Zasięgi czujnika: od 0,3 do 0,7 m

WŁAŚCIWOŚCI

- Czujnik reaguje na osoby przebywające przed nim przez czas dłuży niż 7-8 sek.
- System reaguje na obecność osoby małym lub dużym sflukiwaniem. Małe sflukiwanie – przebywanie osoby do 45 sek. Duże sflukiwanie – przebywanie osoby powyżej 45 sek.
- Do sflukiwania dochodzi po 2 sek od opuszczenia zasięgu działania czujnika
- Zachowana jest możliwość ręcznego sflukiwania
- Po każdym 8 sflukiwaniu uruchomione zostaje dodatkowe samoczynne sflukiwanie
- Czujnik można wyłączyć przy pomocy pilota
- Samoczynne sflukiwanie w 24h od ostatniego włączenia

Widok z przodu

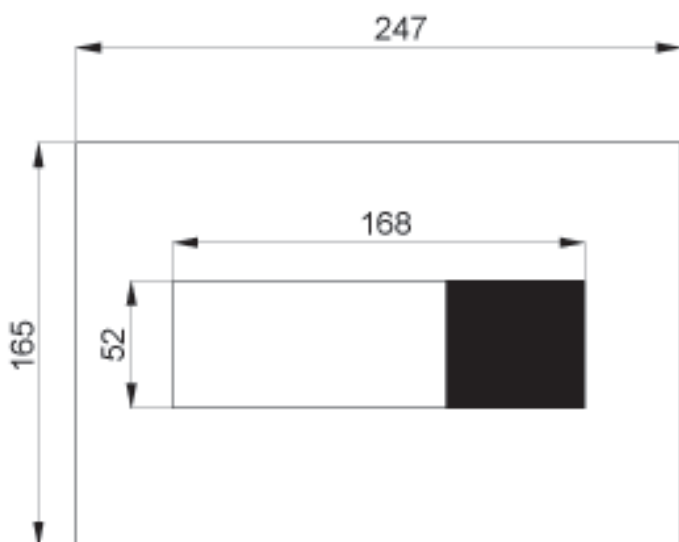

Skala ul. Uzdrowiskowa 7, 43-230 Goczałkowice-Zdrój

Tel: 32-4470388, fax: 32-4473035

E-mail: skala@e-skala.pl, www.e-skala.pl